

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE



INSTALLATION FACILE

Les tondeuses robotisées Automower® de Husqvarna sont dotées de solutions techniques de pointe, afin d'atteindre les plus hauts niveaux de fiabilité, de qualité et de résultats de tonte. Il en résulte un fonctionnement sans entretien et un minimum de réparation.



DES RÉSULTATS ÉPATANTS

Automower® de Husqvarna utilise trois lames tranchantes comme des rasoirs pour couper l'herbe, produisant une pelouse luxuriante et verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent pas égaler. Les minuscules débris sont recyclés dans le gazon comme engrais naturel.



PERFORMANCE SUPÉRIEURE SUR LES TERRAINS EN PENTE

Grâce à ses grandes roues motrices, Automower® maintient son niveau de performance sur les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 24° (ou 35° pour les modèles à traction intégrale). De plus, contrairement aux tondeuses classiques lourdes, Automower® ne « scalpera » pas l'herbe dans les pentes.



PAIX PRÉSERVÉE

Le niveau sonore moyen d'une tondeuse est compris entre 95 et 100 dB(A). Celui de Automower® peut baisser à 58 dB(A), selon le modèle, ce qui signifie que Automower® peut fonctionner jour et nuit sans déranger les voisins.



CONNECTIVITÉ

Téléchargez l'application gratuite Automower® Connect sur votre téléphone intelligent pour régler et contrôler à distance votre Automower® de la gamme X ou de série 500 depuis n'importe quel endroit du monde. D'autres modèles sont compatibles avec Bluetooth.





TONDEUSES ROBOTISÉES

Les moteurs d'entraînement à la technologie ultrasilencieuse produisent un niveau de bruit extrêmement bas.

La détection d'objets à distance permet à la tondeuse de ralentir avant de buter sur les objets.

Automower® Access – interaction intuitive grâce à l'afficheur couleur haute résolution et la molette (Automower® 435X AWD).

Faible poids et conception intelligente permettant une grande capacité et une faible consommation d'énergie.

Traction intégrale et carrosserie articulée au style unique, d'une excellente mobilité – pour les terrains abrupts et difficiles à tondre.



EXCELLENTE PERFORMANCE DANS LES PENTES

Grâce à sa traction intégrale, la tondeuse Husqvarna Automower® AWD peut s'attaquer à des pentes d'une inclinaison maximale de 35°, alors que pour les autres modèles, l'inclinaison maximale est de 24°.

La navigation assistée par GPS assure un résultat de coupe uniforme, même sur des terrains complexes.

L'éclairage à DEL écoénergétique offre une meilleure visibilité pour la tonte de nuit.

La fonction Calendrier météo adapte automatiquement la tonte au taux de croissance de l'herbe pour un fonctionnement sans traces.



GARANTIE DE SATISFACTION HUSQVARNA AUTOMOWER® CROWN COMMITMENT™.

Husqvarna a le plaisir d'offrir une garantie de remboursement de 60 jours sur ses tondeuses robotisées Automower® de Husqvarna. En cas d'insatisfaction de votre achat Automower®, vous pouvez retourner le produit au concessionnaire Husqvarna d'origine pour un remboursement ou un crédit du magasin en vue de l'achat d'un autre produit Husqvarna de ce concessionnaire. Tous les détails chez votre concessionnaire. Crown Commitment est offert chez certains concessionnaires participants seulement.




NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS POUR UNE TONTE OPTIMALE SUR DES TERRAINS COMPLEXES

Les tondeuses Automower® de la gamme X et de série 500 de Husqvarna sont équipées d'un système GPS qui crée un plan de la pelouse. La tondeuse robotisée sait exactement où se trouvent les sections de pelouse déjà tondues et elle optimise automatiquement la trajectoire de la tonte.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'ACHAT D'UNE TONDEUSE ROBOTISÉE AUTOMOWER® DE HUSQVARNA

Lorsque vous choisissez un modèle Automower®, vous devez tenir compte de plusieurs paramètres : les heures de fonctionnement prévues, la complexité du terrain (y compris sa forme, son inclinaison, les passages étroits et autres obstacles), la superficie de la pelouse à tondre et le type de pelouse (certaines variétés de pelouse nécessitent une hauteur de coupe particulière). Pour une aide supplémentaire, visitez la page consacrée à la tondeuse robotisée sur Husqvarna.com, où vous trouverez un calculateur de pelouse interactif et d'autres outils utiles pour vous aider à choisir le bon modèle.

DÉCOUVREZ-EN PLUS À HUSQVARNA.COM



HEURES DE FONCTIONNEMENT

Automower® peut rester à l'écart lorsque vos amis ou votre famille veulent jouer ou se détendre dans le jardin. Assurez-vous de choisir un modèle Automower® qui est en mesure de tondre toute la pelouse pendant la période où vous ne l'occupez pas.



COMPLEXITÉ

Si votre pelouse est plate et carrée, un modèle Automower® d'entrée de gamme fera très bien l'affaire. Mais si votre pelouse présente des pentes abruptes, des passages très étroits ou des obstacles fréquents, tels que des buissons et des arbres, optez pour l'un des modèles plus évolués.



SUPERFICIE DU TERRAIN

La superficie indiquée pour un modèle Automower® suppose que la tondeuse s'arrête uniquement pour se recharger. C'est pourquoi vous devriez vous baser sur une surface plus grande que nécessaire, ce qui vous laissera du temps pour jouer ou faire des activités. Pour des instructions plus détaillées, consultez la page 155.

NOS TONDEUSES ROBOTISÉES AUTOMOWER® DE HUSQVARNA AMÉLIORENT LA QUALITÉ DES PELOUSES : VOICI POURQUOI

Automower® de Husqvarna utilise des lames tranchantes comme des rasoirs pour couper l'herbe petit à petit, donnant à la pelouse une apparence toujours soignée que les tondeuses ordinaires ne peuvent pas égaler. De plus, les débris d'herbe sont si petits qu'ils servent d'engrais naturel, créant un gazon fort et vert.

Automower® entretient votre pelouse de manière continue, beau temps, mauvais temps. Le calendrier météo adapte l'horaire de la tondeuse : ainsi, elle tond plus souvent quand l'herbe pousse vite, et moins souvent par temps sec. Enfin, vous pouvez ajuster la hauteur de coupe de Automower® en fonction de la variété de gazon à partir du clavier, ou à distance avec l'appli Automower® Connect ou Automower® Connect@Home.





COMMENT ÇA MARCHE?

Couper l'herbe peu à la fois, mais souvent permet d'obtenir de meilleurs résultats de coupe et de conserver une pelouse en bonne santé.

LEADER MONDIAL EN TONTE ROBOTISÉE DEPUIS 1995

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- + Tonte sans surveillance.
- + Tondre peu, mais efficacement et fréquemment.
- + Bonne performance, même sous la pluie

CAPTEURS DE COLLISION ET DE SOULÈVEMENT

Les capteurs de collision et de soulèvement améliorent la sécurité. Lorsque la tondeuse bute contre un objet, elle fait marche arrière, se réoriente et redémarre. Si elle est soulevée, la lame et le moteur s'arrêtent immédiatement.

NAVIGATION

- + Le câble périphérique et les câbles guides sont fixés au sol ou enfouis juste sous la surface. Un câble fixé au sol disparaît dans l'herbe après quelques semaines.
- + La tondeuse fonctionne dans les limites du câble périphérique posé autour du périmètre de la zone à tondre.
- + Le poste de chargement transmet un signal autour du câble périphérique pour assurer que la tondeuse ne sorte pas de ce périmètre à tondre. Le câble périphérique peut également guider la tondeuse vers le poste de chargement.



TRAJECTOIRE IRRÉGULIÈRE

- + Nul besoin de programmation particulière.
- + La tondeuse se rend partout, même si l'aménagement du terrain est complexe ou comporte des arbres, des platebandes, des passages ou autres.
- + Le système permet de couper l'herbe dans différentes directions. Crée une surface uniforme comme une moquette.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4



LA TONTE CLASSIQUE PAR RAPPORT À LA TONTE AUTOMATISÉE

Avant tout, c'est un service de tonte de pelouse que procure Automower® de Husqvarna, plutôt qu'une simple tondeuse. Des aspects comme la puissance, la largeur de coupe et les détails techniques deviennent moins importants lorsque votre tondeuse Automower® de Husqvarna tond la pelouse tous les jours.



RECHARGE

Lorsqu'il est temps de la recharger, la tondeuse trouve le poste de chargement par l'une des trois méthodes suivantes.

1. En captant un signal à partir de l'antenne du poste de chargement.
2. En suivant le câble guide jusqu'au poste de chargement.
3. En suivant le câble périphérique jusqu'à atteindre la portée du signal principal.

Se recharge en 60 minutes environ.

TECHNIQUE DE TONTE EFFICACE

- + Le gazon est coupé à l'aide de trois lames fines tranchantes comme des rasoirs.
- + Les trois lames sont librement suspendues à un disque et peuvent être remplacées facilement.
- + Les lames peuvent se rétracter dans le disque pour minimiser les dommages si elles frappent des objets durs comme des cailloux, des branches, ou autres.
- + Les débris d'herbe sont si fins et petits qu'il n'est pas nécessaire de les ramasser.

CYCLE DE TONTE

- + Se remet au travail jour après jour, quelles que soient les conditions météorologiques (sauf la neige).
- + La tondeuse robotisée sait exactement où se trouvent les sections de pelouse déjà tondues et elle optimise automatiquement la trajectoire de la tonte..

UNE QUALITÉ DE TONTE INÉGALABLE

Automower® de Husqvarna utilise des lames tranchantes comme des rasoirs pour couper chaque brin d'herbe, produisant une pelouse luxuriante et verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent égaler. Les débris d'herbe deviennent un engrais naturel, aidant à garder la pelouse luxuriante et verdoyante, sans mauvaises herbes.

! POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TONDEUSES AUTOMOWER® DE HUSQVARNA ET LES VOIR À L'ŒUVRE, CONSULTEZ :



HUSQVARNA USA



@HUSQVARNAUSA

LES AVANTAGES DE AUTOMOWER® DE HUSQVARNA



NAVIGATION DE POINTE

Plusieurs outils de navigation, parmi lesquels le GPS (sur les modèles de la gamme X et de série 500), s'assurent que Automower® de Husqvarna couvre toute la surface gazonnée, même sur des terrains complexes.



PAS DE BRUIT. PAS DE SOUCIS

Vous remarquerez à peine qu'elle se balade sur votre terrain, effectuant son travail rapidement, discrètement et efficacement. Pas de bruit, pas de soucis, juste une magnifique pelouse.



AUTOMOWER® CONNECT

Commandez votre Automower® de Husqvarna à partir de votre téléphone intelligent iOS ou Android, avec les fonctions de localisation et d'alarme antivol.



FONCTIONNE SOUS LA PLUIE

Automower® de Husqvarna donne d'excellents résultats de coupe par tous les temps. Ses pièces maîtresses sont bien protégées de la pluie, de la poussière et des débris d'herbe.



SE CHARGE DES PENTES RAIDES

Automower® de Husqvarna peut s'attaquer aux pentes dont l'inclinaison atteint 35°, grâce à son design optimisé et à son comportement futé.



FRANCHIT LES PASSAGES

Automower® de Husqvarna détecte les passages étroits et se faufile même dans les espaces les plus restreints.



TOND LA PELOUSE IRRÉGULIÈRE

De grandes roues et un châssis bien pensé assurent une tonte parfaite, même lorsque le terrain est inégal.



SANS TRACES VISIBLES

Automower® de Husqvarna change de trajet pour revenir à son poste, afin d'éviter d'endommager la pelouse et d'y laisser des empreintes.

GAMME X

UNE GAMME DE TONDEUSES ROBOTISÉES AUX FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

La gamme X de Husqvarna est notre gamme la plus perfectionnée, conçue pour les personnes à la recherche d'une tondeuse robotisée très haut de gamme. Ces tondeuses robotisées sont dotées de caractéristiques propres à la gamme X :

- Automower® Connect avec pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Pare-chocs avant en caoutchouc
- Carrosserie de la gamme X



SÉLECTEUR DE PRODUIT

Pour vous aider à choisir Automower® de Husqvarna qui convient le mieux à la superficie de votre terrain, choisissez simplement le nombre d'heures de tonte par jour, ce qui déterminera le temps libre dont vous pourrez disposer pour profiter de votre extérieur. Par exemple, la tondeuse peut travailler la nuit, vous permettant ainsi de profiter de votre pelouse la journée.

Sélectionnez ensuite la superficie de travail en pieds carrés qui correspond ou dépasse la superficie de votre terrain. Vous connaîtrez alors le ou les modèles qui conviennent le mieux à la superficie de votre terrain.

Ensuite, il vous suffit de choisir les spécifications dont vous avez besoin. Si une seule tondeuse ne peut pas couvrir tous vos besoins, alors vous pouvez utiliser plus d'une Automower® de Husqvarna sur la même zone de travail, pour couvrir un maximum de superficie. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements et conseils.

HEURES DE TRAVAIL PROGRAMMÉES SUR AUTOMOWER® (PAR 24 HEURES)	SUPERFICIE MAXIMALE COUVERTE EN FONCTION DES HEURES DE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN							
	Pi²	Pi²	Pi²	Pi²	Pi²	Pi²	Pi²	Pi²
2 h	1507	1507	2 906	3 122	4 521	1 980	3 122	4 521
4 h	2 906	2 906	5 705	6 243	8 934	3 960	6 243	8 934
6 h	4 413	4 413	8 611	9 365	13 993	5 940	9 365	13 993
8 h	5 920	5 920	11 840	12 917	18 299	7 920	12 917	18 299
10 h	1 720	1 720	15 070	15 608	22 604	9 900	15 608	22 604
12 h	8 826	8 826	17 222	18 837	26 910	11 880	18 837	26 910
14 h	10 333	10 333	20 452	21 528	31 216	13 860	21 528	31 216
16 h	11 840	11 840	22 604	24 757	35 521	15 840	24 757	35 521
18 h	12 917	12 917	25 834	27 986	40 903	17 820	27 986	40 903
20 h	15 070	15 070	29 063	31 216	45 209	19 800	31 216	45 209
22 h	16 146	16 146	31 216	34 445	49 514	21 780	34 445	49 514
24 h	17 222	17 222	34 445	37 674	53 820	23 760	37 674	53 820
MODÈLE AUTOMOWER®	115H	315X/415X	430X/430XH	435X AWD	450X/450XH	520/520H	535 AWD	550/550H



CALCULATEUR DE PELOUSE HUSQVARNA

Vous pouvez également déterminer le modèle d'Automower® de Husqvarna qui convient le mieux à votre terrain et à vos besoins, au moyen de notre calculateur de pelouse interactif. Il vous suffit d'entrer votre adresse pour localiser votre maison et tracer les limites de votre terrain, afin de calculer la superficie de la surface à tondre. Le modèle d'Automower® de Husqvarna répondant le mieux à vos besoins vous sera alors proposé.

Consultez : <https://automower.husqvarna.com/ca-en/index.html>

! VOTRE CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ HUSQVARNA PEUT VOUS DONNER DES CONSEILS ET FOURNIR LE SERVICE D'INSTALLATION

Consulter votre concessionnaire autorisé Husqvarna est toujours une bonne façon de vous assurer d'obtenir le modèle d'Automower® de Husqvarna qui convient le mieux à votre terrain et à vos propres besoins. Pour obtenir le maximum de commodité et une utilisation sans problème, nous vous recommandons de laisser votre concessionnaire se charger également de l'installation sur votre terrain.



Pour trouver le concessionnaire le plus proche, consultez husqvarna.ca/dealer-locator



TRAVAUX LÉGERS



Automower® de la série 100* est conçue pour la tonte de pelouses résidentielles sans reliefs et de petites superficies. Avec leurs commandes épurées, les modèles Automower® de la série 100 sont conçus pour une installation simple et une tonte efficace. Tout comme les plus gros modèles, les tondeuses de la série 100 produisent d'excellents résultats de coupe, 24/7, ne coupant qu'un tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours avoir une pelouse fraîchement tondu et impeccable. Pourquoi ne pas découvrir vous-même l'avenir de l'entretien de la pelouse?

Ce qu'il y a de mieux pour :

- Des pelouses de petite à moyenne superficie
- Des terrains quelque peu complexes
- Compatible avec l'utilisation de plusieurs appareils

* Le matériel d'installation est inclus avec les modèles Automower de série 100.

AUTOMOWER® 115H



Convient aux pelouses de superficie moyenne, jusqu'à 0,4 acre. Fonctionne dans les passages étroits et les pentes jusqu'à 17°. Ce modèle lavable au tuyau d'arrosage est prêt pour tous les types de gazon grâce à une coupe plus haute de 3,6 po maximum. Équipée d'Automower® Connect@Home.

- À l'épreuve des intempéries
- Alarme antivol
- Automower® Connect@Home
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison
- Gestion automatique des passages

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,4 acre	720 pi ²	17°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
2 à 3,6 po	60 dB(A)	Recherche unique
Description	N° de pièce	
Automower® 115H	967 95 11-05	
Automower® 115H avec trousse Connect	967 95 11-68	

TRAVAUX MOYENS



AUTOMOWER® 315X

 seulement



Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée aux superficies allant jusqu'à 0,4 acre, conçue pour la tonte de surfaces complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d'une tondeuse classique de moyenne ou grande taille. Elle est dotée d'une fonction de navigation assistée par GPS via l'application Automower® Connect.

- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,4 acre	720 pi ²	22°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
0,8 à 2,4 po	60 dB(A)	Recherche triple
Description		N° de pièce
Automower® 315X		967 85 27-05

Les tondeuses Automower® de série 300 sont conçues pour une utilisation sur des pelouses de moyenne superficie, comportant des pentes et des obstacles. Capables de se faufiler dans des passages difficiles et de suivre des trajectoires complexes, les modèles Automower® de la série 300 offrent des commandes et des fonctionnalités plus évoluées. Tout comme les plus gros modèles, les tondeuses de la série 300 produisent d'excellents résultats de coupe, 24/7, ne coupant qu'un tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours avoir une pelouse fraîchement tondue et impeccable. Pourquoi ne pas découvrir vous-même l'avenir de l'entretien de la pelouse?

Ce qu'il y a de mieux pour :

- Des pelouses de petite à moyenne superficie
- Des terrains quelque peu complexes
- Pentes jusqu'à 22°
- Passages difficiles



GROS TRAVAUX



Les tondeuses robotisées de série 400 offrent les capacités de coupe les plus élevées, les niveaux de bruit les plus bas et les caractéristiques les plus évoluées. Elles peuvent facilement s'attaquer à des pelouses complexes de petite à grande superficie. Parmi les caractéristiques qu'elles proposent : une excellente performance sur les surfaces irrégulières, des moteurs d'entraînement ultrasilencieux, une performance élevée dans les pentes pouvant atteindre 35° et un réglage électrique de la hauteur. Les modèles de la gamme X sont dotés d'une navigation assistée par GPS pour une couverture efficace du terrain dans les zones complexes.

Ce qu'il y a de mieux pour :

- Les pelouses de moyenne à grande superficie
- Les zones complexes avec de multiples obstacles
- Les pentes jusqu'à 35°
- Les passages étroits
- L'utilisation de plusieurs appareils

AUTOMOWER® 415X

NOUVEAU

🇺🇸 seulement



Un modèle fiable de haute performance de la gamme X qui convient aux pelouses de moyenne superficie, jusqu'à 0,4 acre. Tonte méthodique pour une pelouse parfaitement tondu dans les passages étroits et un fonctionnement sans tracas grâce au réglage électrique de la hauteur de coupe, à la fonction d'ajustement de la hauteur de coupe, de la protection contre le gel et du calendrier météo.

- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Calendrier météo et protection contre le gel
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,4 acre	610 pi ²	22°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
0,8 à 2,0 po	62 dB(A)	Recherche triple
Description	N° de pièce	
Automower® 415X	970 47 174-5	

AUTOMOWER® 430X/430XH



Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée aux superficies allant jusqu'à 0,8 acre, conçue pour la tonte de surfaces complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d'une tondeuse autoportée de grande taille. Elle est dotée d'une fonction de navigation assistée par GPS via l'application Automower® Connect.

- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison
- Matériel d'installation inclus

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,8 acre	1 430 pi ²	24°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
430X = 0,8 à 2,4 po 430XH = 2,0 à 3,6 po	58 dB(A)	Recherche quadruple
Description	N° de pièce	
Automower® 430X	967 85 28-45	
Automower® 430XH (herbe haute)	967 85 29-45	

AUTOMOWER® 435X AWD



Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée aux superficies allant jusqu'à 0,9 acre, conçue pour la tonte de surfaces complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d'une tondeuse autoportée de grande taille. Transmission intégrale et navigation assistée par GPS via Automower® Connect.

- Traction intégrale
- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs ultrasoniques
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,9 acre	1 572 pi ²	35°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
1,2 à 2,8 po	62 dB(A)	Recherche quadruple
Description	N° de pièce	
Automower® 435X AWD	967 85 33-05	

AUTOMOWER® 450X/450XH



Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée aux superficies allant jusqu'à 1,25 acre, conçue pour la tonte de surfaces complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d'une tondeuse autoportée de grande taille. Elle est dotée d'une fonction de navigation assistée par GPS via l'application Automower® Connect.

- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Navigation assistée par GPS
- Phares à DEL
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs ultrasoniques
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 1,25 acre	2 240 pi ²	24°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
450X = 0,8 à 2,4 po 450XH = 2 à 3,6 po	59 dB(A)	Recherche quintuple
Description	N° de pièce	
Automower® 450X	967 85 30-05	
Automower® 450XH (herbe haute)	967 85 31-05	

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®

Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d'origine. Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

Lames	N° de pièce
6	595 08 44-11
45	595 08 44-12
300	595 08 44-13

TONTE ASSISTÉE PAR COMMANDES VOCALES

Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Consultez husqvarna.com/ca-en/products/robotic-lawn-mowers





PROFESSIONNEL



Des tondeuses robotisées Husqvarna spécialement conçues pour des applications commerciales. Elles offrent le moyen le plus efficace et durable d'entretenir continuellement les espaces verts. Idéales pour les professionnels et les entreprises du secteur public ou privé à la recherche de nouvelles façons d'entretenir des espaces verts, pouvant ainsi redéployer les ressources sur des tâches plus importantes. Les tondeuses robotisées de série 500 sont toutes livrées avec un abonnement au programme Husqvarna Fleet Services^{MC}, lequel permet une gestion aisée de la flotte et un contrôle des tondeuses où que vous soyez.

Ce qu'il y a de mieux pour :

- L'entretien des terrains
- Terrains de sport
- Propriétés commerciales
- Les zones sensibles au bruit
- L'utilisation de plusieurs appareils sur une même installation
- Les zones complexes avec des obstacles

AUTOMOWER® 520/520H



Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant couvrir de grandes superficies. Dotée d'une interface de qualité commerciale pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais de Husqvarna Fleet Services^{MC}.

- Husqvarna Fleet Services^{MC}
- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Contrôle professionnel
- Navigation assistée par GPS
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Trois câbles guides
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,54 acre	990 pi ²	24°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
520 = 0,8 à 2,4 po 520H = 2,0 à 3,6 po	63 dB(A)	Recherche quintuple
Description	N° de pièce	
Automower® 520	967 66 21-05	
Automower® 520H (herbe haute)	967 99 77-05	

AUTOMOWER® 535 AWD



Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant couvrir de grandes superficies et efficace sur des pentes jusqu'à 35°. Dotée d'une interface de qualité commerciale pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais de Husqvarna Fleet Services^{MC}.

- Traction intégrale
- Husqvarna Fleet Services^{MC}
- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Contrôle professionnel
- Mises à jour de la technologie Firmware Over The Air
- Navigation assistée par GPS
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs ultrasoniques

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 0,9 acre	1 572 pi ²	35°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
1,2 à 2,8 po	62 dB(A)	Recherche quintuple
Description	N° de pièce	
Automower® 535 AWD	967 85 34-05	

AUTOMOWER® 550/550H



Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant couvrir de grandes superficies. Dotée d'une interface de qualité commerciale pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais de Husqvarna Fleet Services^{MC}.

- Husqvarna Fleet Services^{MC}
- Automower® Connect
- Dispositif de pistage par GPS en cas de vol
- Contrôle professionnel
- Navigation assistée par GPS
- Calendrier météo
- Gestion automatique des passages
- Réglage électrique de la hauteur
- Capteurs ultrasoniques
- Capteurs de soulèvement et d'inclinaison

Superficie à tondre	Superficie par heure	Inclinaison maximale
jusqu'à 1,25 acre	2 240 pi ²	24°
Hauteur de coupe	Niveau de bruit	Système de recherche
550 = 0,8 à 2,4 po 550H = 2,0 à 3,6 po	63 dB(A)	Recherche quintuple
Description	N° de pièce	
Automower® 550	967 65 02-05	
Automower® 550H (herbe haute)	967 85 32-05	

HUSQVARNA FLEET SERVICES^{MC}

Lorsque vous investissez dans nos tondeuses robotisées de qualité commerciale, vous bénéficiez également du programme Husqvarna Fleet Services^{MC} – un outil numérique qui vous permet de facilement surveiller et contrôler vos appareils à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable. C'est aussi simple que ça.

GESTION À DISTANCE

Contrôle total et programmation de n'importe où. Dites adieu aux commandes manuelles. Avec le programme Husqvarna Fleet Services^{MC}, vous pouvez facilement contrôler vos tondeuses robotisées, où que vous soyez. Cette solution est idéale lorsque vous souhaitez modifier les heures de tonte ou la hauteur de coupe ou faire revenir les tondeuses à leur poste de chargement avant un orage.

CAPTEURS CONNECTÉS

Tous vos équipements en un seul endroit. Si vous le souhaitez, vous pouvez également connecter vos autres appareils au système, au moyen des capteurs Husqvarna Fleet Services^{MC}.

NOTIFICATIONS

Si Automower requiert votre attention, vous recevez une alerte. Si quelque chose se produit, comme un arrêt imprévu ou même une tentative de vol, une notification est immédiatement envoyée sur votre téléphone.

VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE

Vous voulez une vue d'ensemble de toutes vos tondeuses robotisées ? Utilisez la fonction de visualisation cartographique. Grâce au GPS intégré, vous connaîtrez toujours la position exacte et l'état de chacune de vos tondeuses robotisées.

PRÉSENTATION DE NOUVEAUX PRODUITS

Le système EPOS de Husqvarna (Exact Positioning Operating System ou système de fonctionnement avec positionnement exact) est une technologie de pointe pour les modèles professionnels de tondeuses robotisées Automower®. Cette technologie fonctionnant par satellite permet aux tondeuses de travailler dans des limites virtuelles. Il s'agit d'une solution simple et polyvalente, idéale pour les terrains de sport, les terrains de golf, les parcs urbains ou les propriétés commerciales, partout où il y a une grande surface de pelouse à entretenir! Mieux encore, l'absence de câbles périphériques élimine le risque de rupture des câbles pouvant se produire lors de l'aération ou de la réparation du gazon.



TECHNOLOGIE EPOS
Sera offerte sur les modèles Automower® 550/550H EPOS

INSTALLEZ AUTOMOWER® N'IMPORTE OÙ


Mettez Automower « hors réseau » pour un entretien sans interruption, partout où vous en avez besoin. Le chargeur solaire Automower® de Husqvarna vous permet d'installer Automower® sans alimentation électrique câblée. De calibre commercial, le chargeur solaire de 320 watts est doté d'un grand panneau solaire (L : 66 po, H : 39 po) qui stocke l'énergie dans une ou deux batteries lithium-fer de 100 Ah, pour une autonomie prolongée de plusieurs jours consécutifs. Il est doté d'un cadre en aluminium résistant à la corrosion pour une durabilité prolongée à l'extérieur. Fait pour être une solution tout-en-un pour une installation rapide et facile sur n'importe quelle propriété. Livré avec une batterie lithium-fer de 100 Ah.



SURVEILLANCE À DISTANCE. CONTRÔLE PERMANENT.



Gardez un contrôle absolu sur votre tondeuse robotisée, où que vous soyez, et de la façon la plus commode qui soit. Grâce à l'appli dédiée Automower® Connect, vous avez la possibilité de contrôler votre tondeuse à distance ou de la manœuvrer par des commandes vocales, par l'entremise de dispositifs de domotique comme Amazon Alexa.

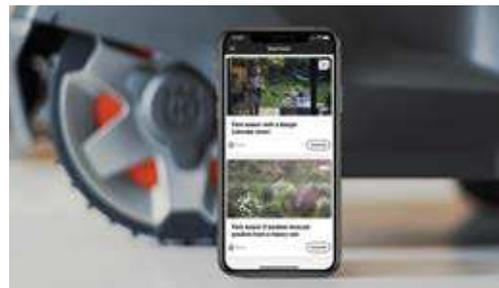

IFTTT ET AUTOMOWER®

LA PROCHAINE ÉTAPE INTELLIGENTE

Utilisez les applets IFTTT pour encore mieux intégrer votre Automower® à votre système domotique. Vous voudrez peut-être que votre tondeuse se stationne lorsque les enfants rentrent de l'école ou lorsque la météo prévoit de fortes pluies ? Ou bien la synchroniser parfaitement aux conditions météo ? Le service IFTTT (« If This, Then That », si ceci, alors cela) est gratuit et simple d'utilisation.

Voici des exemples d'applets IFTTT :

- Si l'alarme de la porte arrière est activée, alors démarrer Automower®
- Si la température descend en dessous de 7 °C, alors stationner Automower®
- Si Automower® a été en état de fonctionnement pendant XX heures, alors commander de nouvelles lames

COMMUNICATION DE DONNÉES MOBILES AUTOMOWER® CONNECT

- Équipement standard sur les modèles de la gamme X et de série 500
- Périmètre virtuel avec pistage par GPS en cas de vol

COMMUNICATION BLUETOOTH AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Équipement standard sur les modèles des séries 100 et 500
- Communication Bluetooth jusqu'à une portée de 130 pieds



Appli à télécharger de l'App Store et de Google Play.

LA PELOUSE A BESOIN D'ÊTRE TONDUE?

IL SUFFIT DE LE DEMANDER À AMAZON ALEXA ET GOOGLE HOME!

Husqvarna ajoute une autre fonctionnalité très pratique à ses tondeuses robotisées en rendant toutes ses tondeuses robotisées, dotées de l'appli Automower® Connect, compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Il suffit d'une simple commande vocale à votre haut-parleur intelligent pour que votre tondeuse robotisée Automower® de Husqvarna se mette immédiatement au travail. Exécutez des commandes courantes telles que le démarrage, l'arrêt et le stationnement, et recevez des mises à jour sur l'état de la tondeuse, il n'y a qu'à demander! Il est maintenant plus facile que jamais d'entretenir votre terrain grâce à Automower.

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE AUTOMOWER®



TROUSSES D'INSTALLATION AUTOMOWER®



Des trousse d'installation qui comprennent un câble périphérique, des chevilles, des raccords de câbles et des connecteurs. Pour les pelouses dégagées de 1,25 acre max. ou les pelouses complexes de 0,62 acre max.

Article	N° de pièce
Trousse d'installation	967 97 23-02

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®



Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d'origine. Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

N° d'articles	N° de pièce
6	595 08 44-11
45	595 08 44-12
300	595 08 44-13

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	N° de pièce
 Câble, 50 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78-12
 Câble robuste, 500 m (Ø 3,4 mm)	522 91 41- 11
 Câble PRO, 300 m (Ø 5,5 mm)	593 29 77-12
 Ensemble de réparation du câble périphérique	597 53 95-02
 Connecteurs, lot de 5	596 29 04-01
 Connecteurs, lot de 100	535 12 90-03
 Raccords de câbles, vendus par 5 dans un emballage-coque	596 28 71-01
 Raccords de câbles, lot de 100	596 28 70-01
 Cavaliers, lot de 100	596 28 19-01

AUTRES ACCESSOIRES

	N° de pièce
 Module Automower® 115H Connect	586 66 23-11

BOÎTIER DE PROTECTION DES CONNECTEURS



Boîtier scellé pour les connecteurs de câble. Protège les connecteurs contre l'humidité, l'eau, la neige, etc. pendant la saison morte.

Article	N° de pièce
Boîtier de protection des connecteurs	590 85 50-02



NOUVEAU

PORTE DE CLÔTURE AUTOMOWER®

La porte de clôture Automower® permet à votre tondeuse robotisée Automower® de franchir la clôture d'un espace à un autre sans assistance manuelle. La porte se déverrouille automatiquement lorsque Automower® s'en approche, puis se verrouille à nouveau après son passage. La porte n'exige que peu d'entretien, et est durable et à l'épreuve des intempéries.

N° de pièce : 598 44 13-01



ENSEMBLE POUR TERRAINS ACCIDENTÉS



Procure une excellente adhérence sur les pelouses irrégulières et inclinées, avec une performance en pente accrue de 5 %. Contient des roues crantées et des brosses pour roues.

Article	N° de pièce
Série 300*	587 23 53-10
Séries 400/500*	581 88 97-11

SUPPORT MURAL



Entreposez votre Automower® et poste de chargement sur le mur lorsque la tondeuse n'est pas utilisée et durant la saison d'hiver.

Article	N° de pièce
Série 300*	587 22 40-10
Séries 400/500*	598 41 11-01

*jusqu'à épuisement des stocks

GUIDE DES ACCESSOIRES POUR TONDEUSES AUTOMOWER® DE HUSQVARNA

Utilisez le tableau ci-dessous pour choisir les bons accessoires pour votre Automower® de Husqvarna.

ACCESSOIRE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	115H	315X	415X	430X/ 430XH	435X AWD	450/ 450XH	520/ 520H	535 AWD	550/ 550H
Trousse d'installation	Grande	967 97 23-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Câble, 50 m (Ø 2,7 mm)	-	597 23 78-12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Câble robuste, 500 m (Ø 3,4 mm)		522 91 41-11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Câble PRO, 300 m (Ø 5,5 mm)	Orange	593 29 77-12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Module Automower® Connect	-	586 66 23-11	●	S		S	S	S	S	S	S
Raccords de câbles	Lot de 5	596 28 71-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lot de 100	596 28 70-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Connecteurs en boucle	Lot de 5	596 29 04-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lot de 100	535 12 90-03	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ensemble de réparation du câble périphérique	-	597 53 95-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trousse de nettoyage et d'entretien	-	590 85 51-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîtier de protection des connecteurs	-	590 85 50-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lames Endurance	Lot de 6	595 08 44-11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lot de 45	595 08 44-12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lot de 300	595 08 44-13	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support mural	-	587 22 40-10	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	598 41 11-01	-	-	-	●	-	●	●	-	●
Abri	-	587 23 61-10	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	585 01 94-10	-	-	●	●	-	●/-	●/-	-	●/-
	-	597 63 52-01	-	-	-	●	-	●	●	-	●
	-	597 63 53-10	-	-	-	-	●	-	-	●	-
Chargeur solaire SC320 AM	-	529 46 85-01	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Porte de clôture Automower®	-	598 44 13-01	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Capot	Gris	590 87 69-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Blanc	590 87 69-11	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Orange	590 87 69-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gris	590 87 70-10	-	-	●	●	●	-	-	-	-
	Blanc	590 87 70-11	-	-	●	●	●	-	-	-	-
	Orange	590 87 70-12	-	-	●	●	●	-	-	-	-
	Gris	588 79 91-10	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Blanc	588 79 91-11	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Orange	588 79 91-12	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Gris	596 30 00-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Blanc	596 30 00-11	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Orange	596 30 00-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gris (520)	591 49 60-10	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Orange (520)	591 49 60-11	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Gris (520H)	599 60 30-10	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Orange (520H)	599 60 30-11	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Gris (550)	591 49 61-10	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Orange (550)	591 49 61-11	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Gris	596 30 02-10	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
Orange	596 30 02-11	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
Ensemble pour terrains accidentés	-	587 23 53-10	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	581 88 97-11	-	-	●	●	-	●	●	-	S
Ensemble pour allées de golf	-	597 49 63-10	-	-	-	●/-	-	-	-	-	
Module Automower® Connect	-	586 66 23-11	●	S		S	S	S	S	S	S
Batterie de rechange	-	593 24 72-01	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	589 58 62-01	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	593 24 74-01	-	-	-	●	-	●	●	-	●
	-	593 24 71-01	-	-	-	-	●	-	-	●	-

● Conçu pour convenir - Ne convient pas ○ Convient mais pas optimal **S** Fourni



SPÉCIFICATIONS

	AUTOMOWER® 115H	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 415X
SPÉCIFICATIONS		seulement	seulement
Capacité de surface de travail (acres, ± 20 %)	0,4	0,4	0,4
Capacité de surface par heure (pi²)	700	700	678
Durée maximum de fonctionnement quotidien (h)	24	24	
Capacité en pente maximale, à l'intérieur/sur les bordures (degrés)	17 / 8,5	22 / 8,5	22 / 9
Courant de charge (A)	1,3	1,3	1,3
Système de navigation et points de démarrage	Irrégulier /3	Irrégulier /3	Irrégulier /3
Nombre de guides	1	1	1
Système de recharge	Automatique	Automatique	Automatique
Système de recherche	Recherche unique	Recherche triple	Recherche triple
Type de moteur d'entraînement sans balais	CC	CC	CC
Type de moteur de lame sans balais	CC	CC	CC
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité de la batterie (Ah)	2,1	2,1	2,0
Tension de la batterie (V)	18	18	18
Consommation d'énergie durant la tonte (W)	20	25	20
Largeur de coupe (po)	8,7	8,7	8,7
Hauteur de coupe, min. - max. (po)	2 - 3,6	0,8 - 2,4	0,8 - 2,0
Niveau sonore (dBA) (mesuré / garanti)*	58 / 59	58 / 60	61 / 62
Lames supplémentaires	9	9	6
Poids (lb)	22	22	21,4
CARACTÉRISTIQUES			
Alarme antivol	●	●	●
Gestion automatique des passages	●	●	●
Affichage de communication rétroéclairé	●	●	●
Clavier rétroéclairé	—	—	●
Réglage électrique de la hauteur	—	—	●
Dispositif de pistage par GPS en cas de vol	(●)	●	●
Navigation assistée par GPS	—	●	●
Capteur de soulèvement	●	●	●
Verrouillage par NIP	●	●	●
Profils	—	●	●
Coupe localisée	●	●	●
Capteur d'inclinaison	●	●	●
Capteur ultrasonique	—	—	—
Calendrier météo	—	●	●
ACCESSOIRES OFFERTS			
Automower® Connect	(●)	●	●
Abri	(●)	(●)	(●)
Ensemble pour terrains accidentés	—	(●)	—
Choix de couleurs de carrosserie	—	(●)	(●)

● = Disponible (●) = Accessoire — = Non disponible

* Les émissions de bruit dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.

